



## RMW数显充电扭矩扳手

- ◎LCD数字显示，达设定值自动停机，输出精度±5%内；
- ◎采用18V无刷电机，免维护，结构紧凑，方便携带；
- ◎带扭矩补偿功能，即使电量下降，也能保证输出精度；
- ◎拧紧完成，扳手自动反转，可直接抽出扳手，更方便；
- ◎带智能推荐功能，选螺栓规格、等级自动推荐扭矩值；
- ◎可旋转动力手柄，带刹车锁止机构，方便并确保安全；
- ◎智能电源管理系统，带休眠功能，节能且延长电池寿命；
- ◎RMW-12设1000Nm约拧紧200颗，90分钟内完成充电。




液晶界面及按键



标配8安时电池2块，快充1个



RMW供货时2电1充

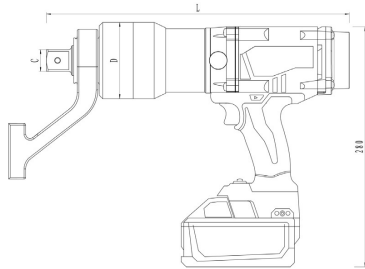

RMW充电扭矩扳手尺寸示意图



RMW-26用于地铁轨道螺栓拆装

型号	扭矩范围 (Nm)	方身C	外径D (mm)	长度L (mm)	空转转速* (rpm)	重量* (kg)
RMW-08	200-800	3/4"	76	320	19.0	5.3
RMW-12	300-1200	1"	76	325	13.0	5.4
RMW-26	400-2600	1"	88	350	6.0	7.1
RMW-38	500-3800	1-1/2"	96	370	4.0	8.7
RMW-45	600-4500	1-1/2"	102	393	3.8	9.8
RMW-65	800-6500	1-1/2"	114	405	2.0	13.2
RMW-85	2000-8500	1-1/2"	126	430	1.5	14.5

**备注：**空载转速为无负载转速；以上重量不含反力臂和电池，标配8安时电池重量1公斤/块。